


//

DS-7104NI-Q1/4P/M(D)

HIKVISION

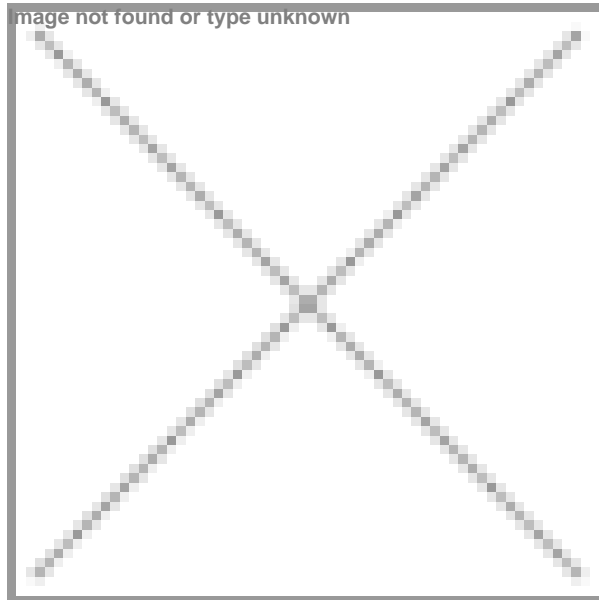

Características

- Hikvision
- Gama VALUE
- Grabador NVR para cámaras IP
- 4 CH PoE 36 W
- Resolución máxima 6 Mpx
- Ancho de banda entrante soportado 40 Mbps
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Compatible con ONVIF
- Salida HDMI FullHD y VGA
- Acceso IP Dual Stream
- Ratón
- Espacio para 1 HDD
- Interfaz WEB, CMS y Smartphone

Especificaciones

| | |
|--------------------------------------|--|
| Marca | Hikvision |
| Gama | VALUE |
| Entradas para cámaras IP | Switch de 4 puertos PoE IEEE802.3af/at (máx. 36 W) |
| Alimentación PoE | 4 (Máx. 36 W) |
| Cámaras IP compatibles | HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF |
| Salidas de vídeo | 1xHDMI FullHD, 1xVGA simultáneos |
| Formato compresión vídeo | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Resolución display | HDMI: 1920x1080, 1600xx1200, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1600xx1200, 1280x1024, 1280x720 |
| Ancho de banda total | 40 Mbps entrada / 60 Mbps salida |
| Tipo de Stream | Vídeo / Vídeo + Audio |
| Grabación Main Stream | 6MP /4MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF |
| Capacidad de decodificación | 1CH@6MPx, 2CH@4MPx, 4CH@1080p |
| Multifunción simultánea | Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto |
| Detección de movimiento | Detección de movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento Sólo disponible usando cámaras que también disponen de Detección de Movimiento 2.0. |
| Alarmas | No dispone |
| Método de grabación | Manual, programada, detección de movimiento |
| Backup externo | Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Conexiones remotas | 16 |
| Almacenamiento interno | 1 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB (no incluido) |
| Comunicación | 2 x USB 2.0 (Parte trasera) / 1 x RJ45 10/100M (Ethernet) |
| Alimentación | DC 48 V / 1 A, ? 10 W (sin HDD) |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 55°C (10%-90% Humedad) |

Dimensiones / Peso

48 (Al) x 265 (An) x 223 (Fo) mm / 1 Kg (sin HDD)
