

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Resi9 MP - Caja de distribución - Empotrar - 1 fila - 18 mód.- Puerta blanca

MIP20118

### Principal

Gama	Resi9
Nombre del producto	Resi9 RCBO
Tipo de producto o componente	Armario
Tipo de envoltente	Envoltente modular
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Sencillo
Anchura	Pared: 378 mm Exterior: 402 mm
Altura	Pared: 228 mm Exterior: 252 mm
Profundidad	Exterior : 18 mm Pared : 80 mm Total : 98 mm

### Complementario

Montaje de armario	Empotrado
Pasos de 9 mm	36
número total de módulos de 18 mm	18
[In] Corriente nominal	63 A
tipo de carril	Rail asimétrico de 35 mm
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
Entrada de cable	Orificios pre-cortados
función de bloque de terminales	Sin
material del envoltente	Parte atrás, estado 1 tecnoplástico Puerta, estado 1 tecnoplástico Cara frontal, estado 1 tecnoplástico
profundidad interna	76 mm
Color	Puerta, estado 1 Blanco - tipo de cable: RAL 9003) Cara frontal, estado 1 Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Segmento de mercado	Residencial

### Entorno

Normas	IEC 60670-1 IEC 60670-24
Etiquetas de calidad	IMQ

<b>resistencia al fuego</b>	Puerta, estado 1 650 °C Parte atrás, estado 1 650 °C Cara frontal, estado 1 650 °C
<b>Grado de protección IP</b>	IP40
<b>Grado de protección IK</b>	IK07
<b>Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento</b>	-25...60 °C

## Unidades de embalaje

<b>Tipo de unidad de paquete 1</b>	PCE
<b>Número de unidades en empaque</b>	1
<b>Paquete 1 Altura</b>	9,900 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	40,200 cm
<b>Paquete 1 Longitud</b>	25,200 cm
<b>Peso del empaque (Lbs)</b>	1,002 kg
<b>Tipo de unidad de paquete 2</b>	BB1
<b>Número de unidades en el paquete 2</b>	5
<b>Paquete 2 Altura</b>	52,000 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	30,000 cm
<b>Paquete 2 Longitud</b>	40,000 cm
<b>Paquete 2 Peso</b>	5,898 kg
<b>Tipo de unidad de paquete 3</b>	P12
<b>Número de unidades en el paquete 3</b>	80
<b>Paquete 3 Altura</b>	120,000 cm
<b>Paquete 3 Ancho</b>	80,000 cm
<b>Paquete 3 Longitud</b>	120,000 cm
<b>Paquete 3 Peso</b>	106,360 kg

## Información Logística

<b>País de Origen</b>	IT
-----------------------	----

## Garantía contractual

<b>Garantía (en meses)</b>	18
----------------------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

### Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	25 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	23 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	2 kg CO2 eq.
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>

### Use Better

#### Materiales y embalaje

Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado	68 %
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	<a href="#">Conforme</a>
Reglamento REACH	<a href="#">La referencia no contiene SVHC</a>

### Use Longer

#### Extensión de vida útil

Repare	No
--------	----

### Use Again

#### Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	15
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	Sí

Image of product / Alternate images

Alternative

---

## Resi9 MP

### Flush mounting enclosures

**Base with pre-holes**

- Clipping ring for hollow partition
- Carton protection for installation



**DIN rails**

- 1 to 3 DIN rails fixed asymmetrically allow to have more space on entry cable side



**Earth terminal block**

- Clipped with screw or quick connection



**Security combined with designed doors:**  
Removable doors open to 140°, after which it can be removed, without breaking.



**Options**

- Meter light: ensures that the electrical functions can be accessed in the event of a general power supply failure
- IP44
- Keylock

## Resi9 MP - Dimensions

Flush mounting enclosures - from 4 to 36 modules

4, 6, 8, 12, 18 modules

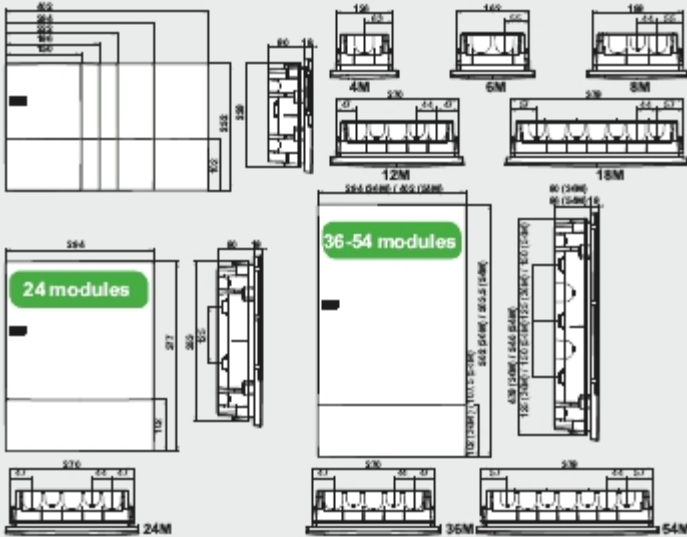




Image of product in real life situation

