

Minuterías



0 037 01 0 047 04

Emb.	Ref.	Minutería
1	0 037 01	16 A - 230 V - 50/60 Hz. Electrónica. Regulable de 30 seg. a 10 min. Conexión por 3 o 4 hilos. 3.680 W incandescente y halógeno 230 V. 2.000 W halógeno - trafos ferromagnéticos. 2.000 VA fluo compensado en serie. 1.000 VA fluo compensado en paralelo 70 µF.
10	4 126 02	16 A - 230 V - 50/60 Hz. Electrónica. Regulable de 30 seg. a 10 min. Conexión por 3 o 4 hilos. Rearmable. 3.680 W incandescente y halógeno 230 V. 2.000 W halógeno - trafos ferromagnéticos. 2.000 VA fluo compensado en serie. 1.000 VA fluo compensado en paralelo 70 µF. Autoprotección en caso de pulsador bloqueado. Permite el paso del peine de alimentación.
10	0 047 04	Minutería multifunción 16 A - 230 V - 50/60 Hz. Electrónica. Temporización regulable de 30 seg. a 12 min. Funcionamiento en 3 o 4 hilos. reconocidos automáticamente por la minutería. - Entradas 8 - 230 V (detección de presencia, pulsador...) - Función pre-aviso de extinción (visualización del fin de la temporización). - Función larga duración (1 hora) y extinción manual. 3.680 W incandescencia. 3.680 W halógeno - 230 V. 1.000 VA fluo compensado paralelo ≤ 70 µF. 1.000 VA fluocompacto. 2.000 W lámpara halógena + trafo ferromagnético. 2.000 W lámpara halógena + trafo electrónico. Autoprotección en caso de pulsador bloqueado. Permite el paso del peine de alimentación.

Módulos
17,5 mm
1

1

Módulos
17,5 mm
1


Minuterías

características técnicas

Minutería


4 hilos

Admite un número ilimitado de pulsadores no luminosos o 50 pulsadores luminosos con lámpara de neón de consumo máximo de 1 mA (0,5 mA con la ref. 0 037 01). Alumbrado permanente.




3 hilos

Admite un número ilimitado de pulsadores no luminosos o 50 pulsadores luminosos con lámpara de neón de consumo máximo de 1 mA (0,5 mA con la ref. 0 037 01). Alumbrado permanente.




Minutería multifunción

4 hilos




3 hilos

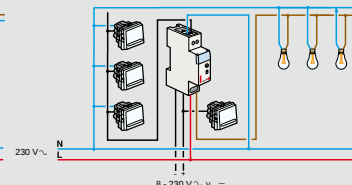


Funciones


Conexión por 3 o 4 hilos




Minutería: encendido regulable de 30 seg. a 12 min.




Minutería + Preaviso: parpadeo 25 seg. y 20 seg. antes de disparo




Minutería + Doble temporización

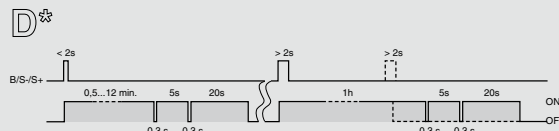


Minutería + Doble temporización + Preaviso



Minutería + Apagado forzado



Minutería + Apagado forzado con preaviso



Pulsación permanente

